

УДК 62-229.25:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12659-76

ВТУЛКА-ФИКСАТОР
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

№ изм.

1

№ изв.

7730

Распоряжением Министерства от 29 сентября 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры втулки-фиксатора должны соответствовать указанным на чертеже.

2952

№ вв. № дубликата

№ вв. № подлинника

Rz 40 $\sqrt{(\sqrt{1})}$

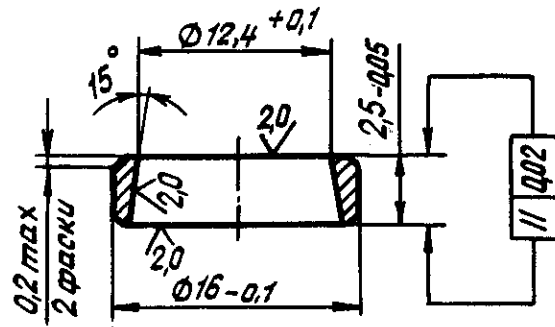

2. Материал: сталь 30ХГСА ТУ 14-1-950-74.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по 722АТ.
4. Покрытие: Кд 9,хр.*
5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
6. Масса - 0,0011 кг.
7. Технические условия - по ОСТ 1 00826-76.

Наименование и обозначение втулки-фиксатора:

Втулка-фиксатор ОСТ 1 12659-76

* По действующему в отрасли документу.

№ изм.
№ изв.

2852

в. № дубликата
в. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	стр. 1	—	стр. 3	—	7430	V. Шенд	26.04.79	с 1 июля 1979г.